


介護ベッド機種別接続方法（楽匠S用）


1. 接点ユニットの動作設定 ※電源を切り、本体のカバーを開けて下さい。



- SW2の1～4のノブ(突起)をスライドして動作設定を行います。
- 1：OFFにして下さい
- 2：角度リミット機能を使用する場合ON、使用しない場合OFF
- 3：まなぶくんと有線通信の場合ON、赤外線通信の場合OFF
- 4：まなぶくんと有線通信の場合ON、赤外線通信の場合OFF

2. 介護ベッドへの接続 ※必ずベッドの電源を切ってから行って下さい。

- 手元スイッチをHAND2に接続し、介護ベッド接続ケーブルをHAND1に接続して下さい。

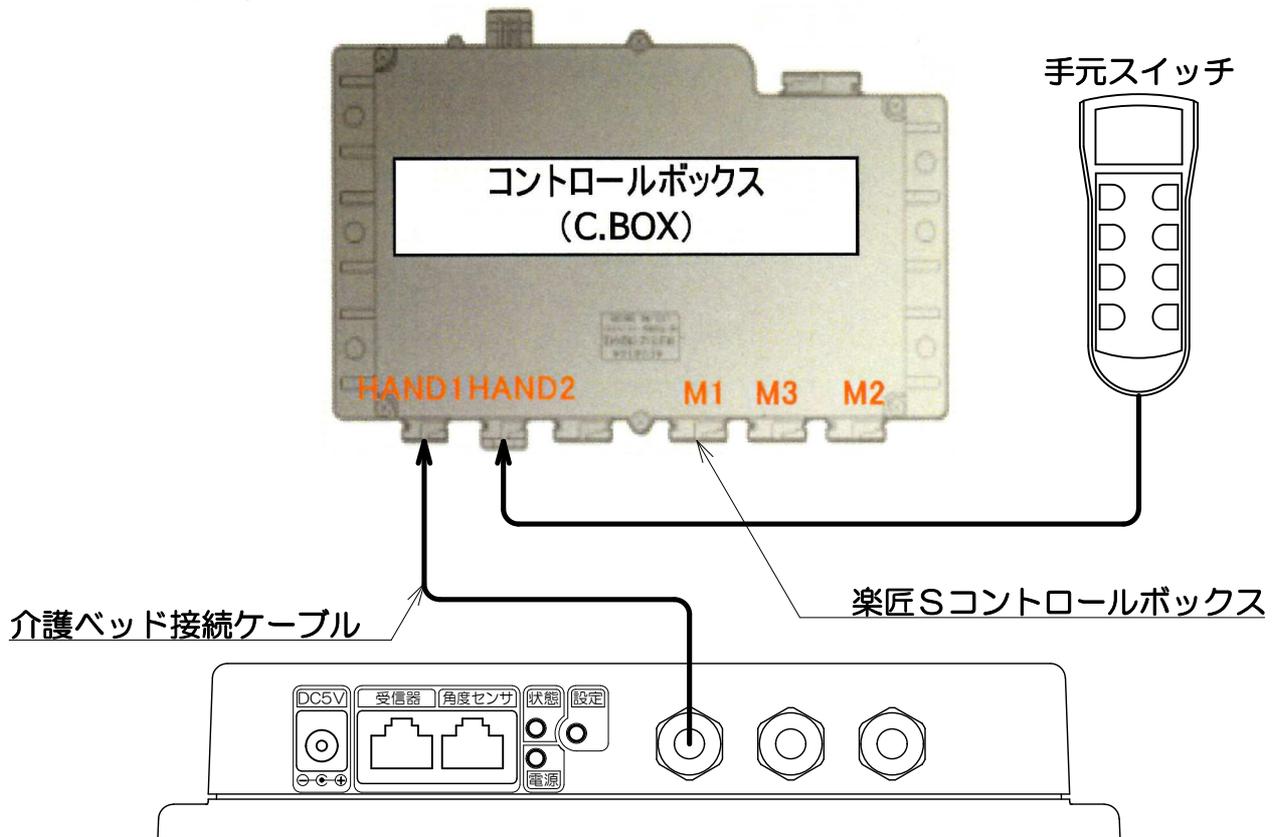

3. 接点の割当て

- 各接点は下記のように割当てられています。

| 接点番号 | 動作 | 備考 |
|------|------|---|
| 1 | 背上げ | 介護ベッド接続ケーブルが配線済みです。 |
| 2 | 背下げ | |
| 3 | 足上げ | |
| 4 | 足下げ | |
| 5 | 高さ上げ | |
| 6 | 高さ下げ | |
| 7 | 未使用 | 汎用接点出力として使用できます。 操作する機器を配線して使用して下さい。 |
| 8 | 未使用 | |
| 9 | 未使用 | |
| 10 | 未使用 | |